




## Corner

Print & apply automatica - Automatic print & apply



Il modello Corner applica l'ultima etichetta stampata sull'angolo fronte-superiore, fronte-inferiore o fronte-laterale di scatole in movimento. Il dispositivo a cinghio raccoglie e trasporta l'etichetta stampata dalla posizione di distribuzione fino a quella di applicazione.

Corner applies the last printed label on the corner - top/front, bottom/front, side/front - of boxes on the move, thanks to a belt vacuum applicator sucking the label up and applying it to the product.

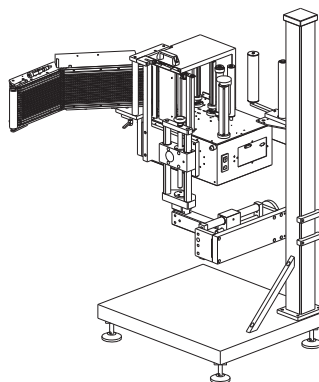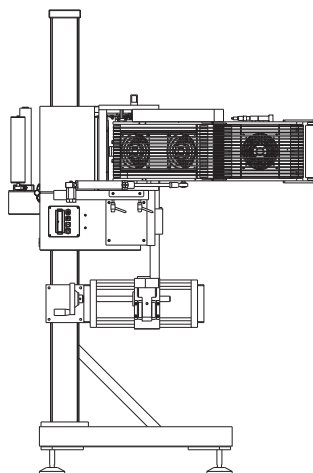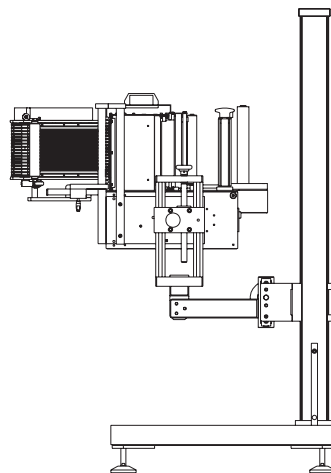

## Caratteristiche Tecniche - Technical Specifications

	Corner 4"	Corner 6"
Velocità di stampa	max 250 mm/sec	max 150 mm/sec
<i>Print speed</i>		
Dim. etichetta largh. - lungh.	min 80 x 11 mm	min 80 x 11 mm
<i>Label size width - length</i>		
Area di stampa largh. - lungh.	max 120 x 390 mm	max 170 x 240 mm
<i>Print area width - length</i>		
Diametro esterno bobina	max 280 mm	max 280 mm
<i>Outside reel diameter</i>		
Diametro interno bobina	40-75 mm	40-75 mm
<i>Inside reel diameter</i>		
Lunghezza nastro	600 m	600 m
<i>Ribbon length</i>		
Dim.macchina lungh. - largh. - h	720 x 450 x 820 mm	720 x 490 x 820 mm
<i>Machine size length - width - h</i>		
Alimentazione	125/230 V, 50-60 Hz	115/230 V, 50-60 Hz
<i>Power supply</i>		
Aria compressa	-	-
<i>Compressed air</i>		
Risoluzione	8 punti/mm	8 punti/mm
<i>Resolution</i>	<i>8 dots/mm</i>	<i>8 dots/mm</i>
Codici a barre	tutti	tutti
<i>Bare codes</i>	<i>all</i>	<i>all</i>
Rotazione testi	4 direzioni	4 direzioni
<i>Text rotation</i>	<i>4 directions</i>	<i>4 directions</i>
Interfacce	RS 232/422	RS 232/422
<i>Interfaces</i>	Ethernet 10/100 USB	Ethernet 10/100 USB

Etipack si riserva di apportare tutte le modifiche che l'evoluzione tecnica renderà necessaria senza obbligo di preavviso. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e tecnologica sono riservati. Etipack reserves the right to modify according to the technical evolution, without notice. All the rights of intellectual and technological ownership are reserved



ISO 9001-2008 Cert. n. 0291/5

