





Stick

Print & apply automatica - Automatic print & apply

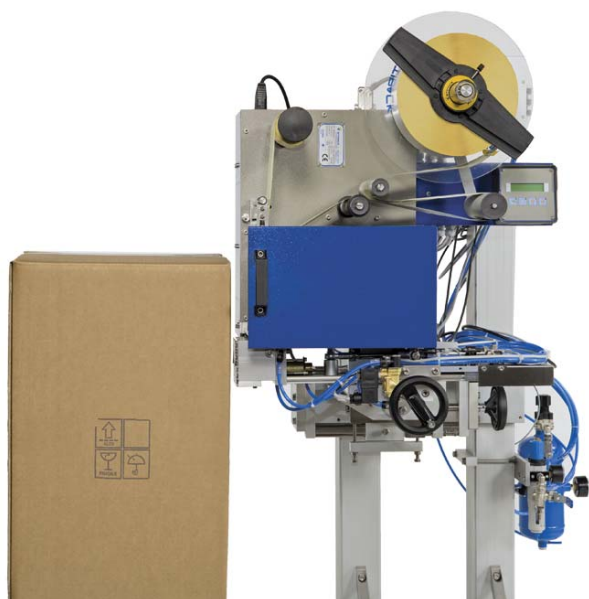

Questo modello di print & apply stampa e applica le etichette sulla parte laterale o superiore dei prodotti grazie ad uno speciale tampone pneumatico, con corsa utile di 30 mm, che permette l'applicazione a più di 10 mm di distanza, su prodotti fermi o in movimento, anche con superficie irregolare.

This print & apply machine is equipped with a special pneumatic pad, with a 30 mm stroke, blowing the label up to 10 mm distance and applying it on the top or side of products on the move or at a standstill and featuring smooth or uneven surfaces.

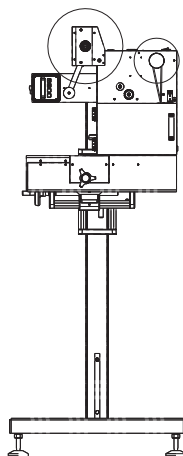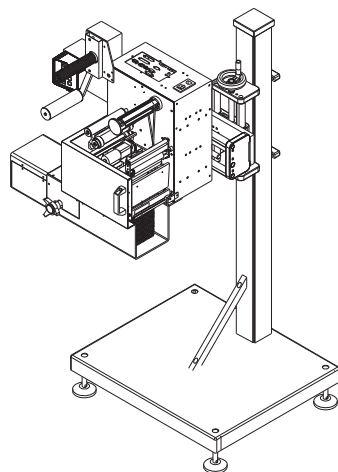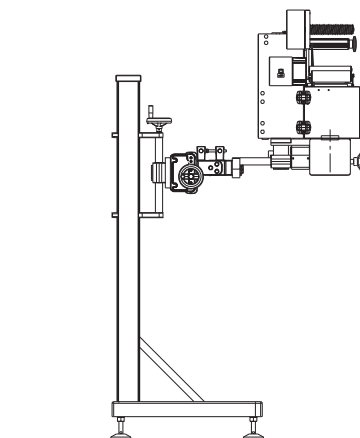

Caratteristiche Tecniche - Technical Specifications

	Stick 4"
Velocità di stampa	max 250 mm/s
Print speed	
Dim. etichetta largh. - lungh.	min 50 x 50 mm
Label size width - length	max 120 x 150 mm
Area di stampa largh. - lungh.	max 104 x 150 mm
Print area width - length	
Diametro esterno bobina	max 280 mm
Outside reel diameter	
Diametro interno bobina	40-75 mm
Inside reel diameter	
Lunghezza nastro	600 m
Ribbon length	
Dim. macchina lungh. - largh. - h	570 x 450 x 700 mm
Machine size length - width - h	
Alimentazione	115/230 V, 50-60 Hz
Power supply	
Aria compressa	6 bar
Compressed air	
Risoluzione	8 punti/mm
Resolution	8 dots/mm
Codici a barre	tutti
Bare codes	all
Rotazione testi	4 direzioni
Text rotation	4 direction
Interfacce	RS 232/422 Ethernet 10/100 USB
Interfaces	

Etipack si riserva di apportare tutte le modifiche che l'evoluzione tecnica renderà necessaria senza obbligo di preavviso. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e tecnologica sono riservati. Etipack reserves the right to modify according to the technical evolution, without notice. All the rights of intellectual and technological ownership are reserved

