
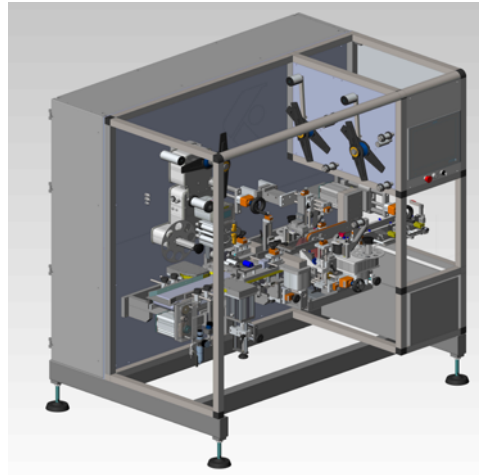


Pharma4

Per astucci farmaceutici - For pharmaceutical boxes

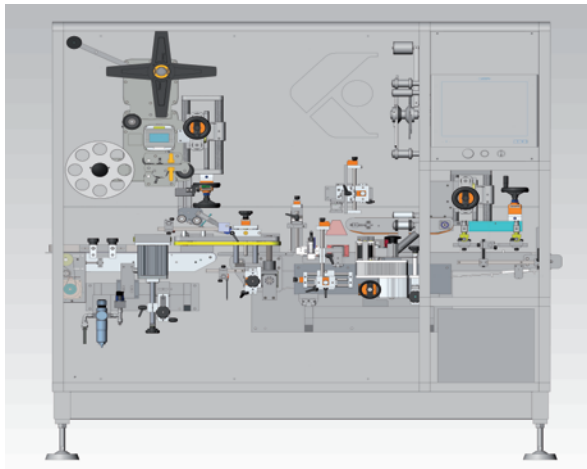

Specificamente progettato per l'etichettatura di astucci nel settore farmaceutico, combina differenti funzioni in un'unica soluzione automatica: pesatura (predisposizione), etichettatura superiore per bollino o "vignette" e controllo di avvenuta etichettatura, stampa codice Datamatrix e dati in chiaro e relativa verifica OCV/OCR, applicazione di sigilli antictraffazione sulle ali degli astucci e controllo di avvenuta etichettatura. Il sistema è provvisto di sistema di scarto separato per discriminare gli scarti derivanti da errori di pesatura da quelli legati a codifica o etichettatura non corretta. Pharma4 è dotato di un'unica interfaccia touch screen per pilotare tutte le funzioni macchina, le telecamere e i gruppi stampa tramite funzionamento a ricetta. Il sistema, progettato in conformità alle linee guida GAMP, è totalmente accessibile dal lato operatore, per facilitare le comuni operazioni di cambio bobina, regolazione e manutenzione.

Labelling system specifically designed for pharmaceutical boxes combines different functions in one compact machine: weighing, top labelling with Italian bollino or French vignette and labelling control, printing of Datamatrix code and human readable data and OCV / OCR verification, application of anti-counterfeiting seals on boxes and labelling control.

The system is equipped with control devices providing separate ejection according to whether they originate from weighing or incorrect coding or labelling errors.

Pharma4 has a single touch screen interface to control all machine functions, the cameras and the printing units by recipe operation.

The system, designed in accordance with GAMP guidelines, is entirely accessible from the operator side, to facilitate common operations such as reel change, adjustment and maintenance.

Caratteristiche Tecniche - Technical Specifications

	Pharma4
Velocità di produzione	18.000 pz/ora
<i>Production speed</i>	<i>18.000 pcs/hr</i>
Dim.prodotti lun.- larg.-h (min.-max)	40 - 120 mm
<i>Product size L - W - H (min. - max)</i>	60 - 200 mm
	15 - 100 mm
Dim.etichette sup. lun.- larg. (min.-max)	40 -25 mm
<i>Top label size L - W (min. - max)</i>	
Dim.etichette sigillo lun.-larg. (min.-max)	25- 25 mm
<i>Tamper-evident label L - W (min. - max)</i>	
Diametro esterno bobina	280 mm
<i>Outside reel diameter</i>	
Diametro interno bobina	40-75 mm
<i>Inside reel diameter</i>	
Dim. macchina lung - larg - h	1800 x 1400 x 1720 mm
<i>Machine size length - width - h</i>	
Alimentazione	230 V Monofase, 50-60 Hz
<i>Power supply</i>	
Assorbimento	1200 W
<i>Electrical input</i>	
Aria compressa	6 bar
<i>Compressed air</i>	

Etipack si riserva di apportare tutte le modifiche che l'evoluzione tecnica renderà necessaria senza obbligo di preavviso. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e tecnologica sono riservati. Etipack reserves the right to modify according to the technical evolution, without notice. All the rights of intellectual and technological ownership are reserved



ISO 9001:2008 Cert. n. 0291/5

