

Etifiale

Sistema di etichettatura per fiale






Etichettatura fiale

Etifiale è dedicata all'etichettatura ad alta velocità delle fiale. I prodotti vengono caricati dall'operatore e quindi automaticamente convogliati ed incanalati verso una giostra, provvista di appositi alloggiamenti fino alla stazione di etichettatura. L'etichetta viene applicata sul prodotto al suo passaggio e un dispositivo di rotazione completa l'applicazione facendo ruotare la fiala su se stessa. I controlli di avvenuta etichettatura e sovrastampa provvedono ad espellere i prodotti non idonei, che sono recuperati in un apposito cassetto. Il cambio formato della giostra e delle guide si effettua manualmente in maniera rapida e semplice, senza l'ausilio alcuno di utensili.



Etipack si riserva di apportare tutte le modifiche che l'evoluzione tecnica renderà necessaria senza obbligo di preavviso. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e tecnologica sono riservati.

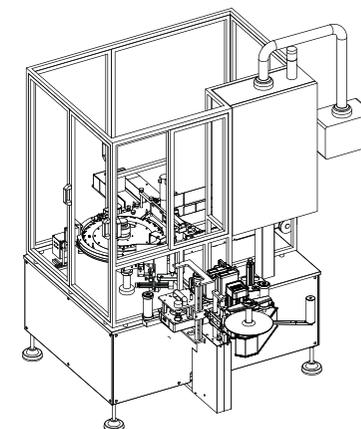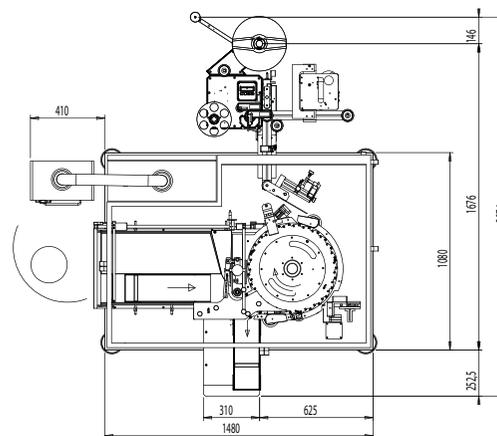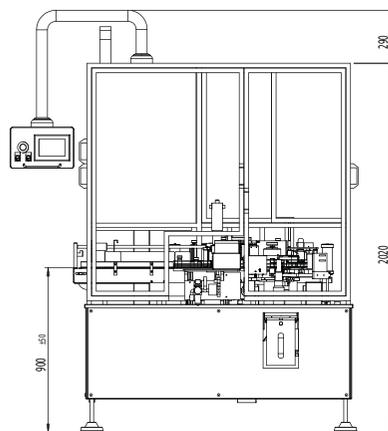

CARATTERISTICHE TECNICHE

Etifiale

Velocità di produzione

200 fiale/min. con Ø 10.25 - 12.75 mm

150 fiale/min. con Ø 14.25 - 17.00 mm

125 fiale/min. con Ø 17.00 - 25.00 mm

Mod. Etichettrice

Original (velocità media di lavoro 40 mt/min.)

Diametro prodotti

Ø min 10.25 mm - Ø max 25.00 mm

Lung. etichetta - avvolgimento fiala

min. 32 - max 78,5 mm

H. etichetta su corpo fiala

min. 15 - max. 55 mm

Diametro esterno bobina

max 380 mm

Diametro interno bobina

40 - 75 mm

Dimensione macchina lungh. - largh. - h

2074 x 1480 x 2310 mm

Alimentazione

230/240 V, 50 - 60 Hz

Assorbimento

1000 W

Aria compressa

6 bar